




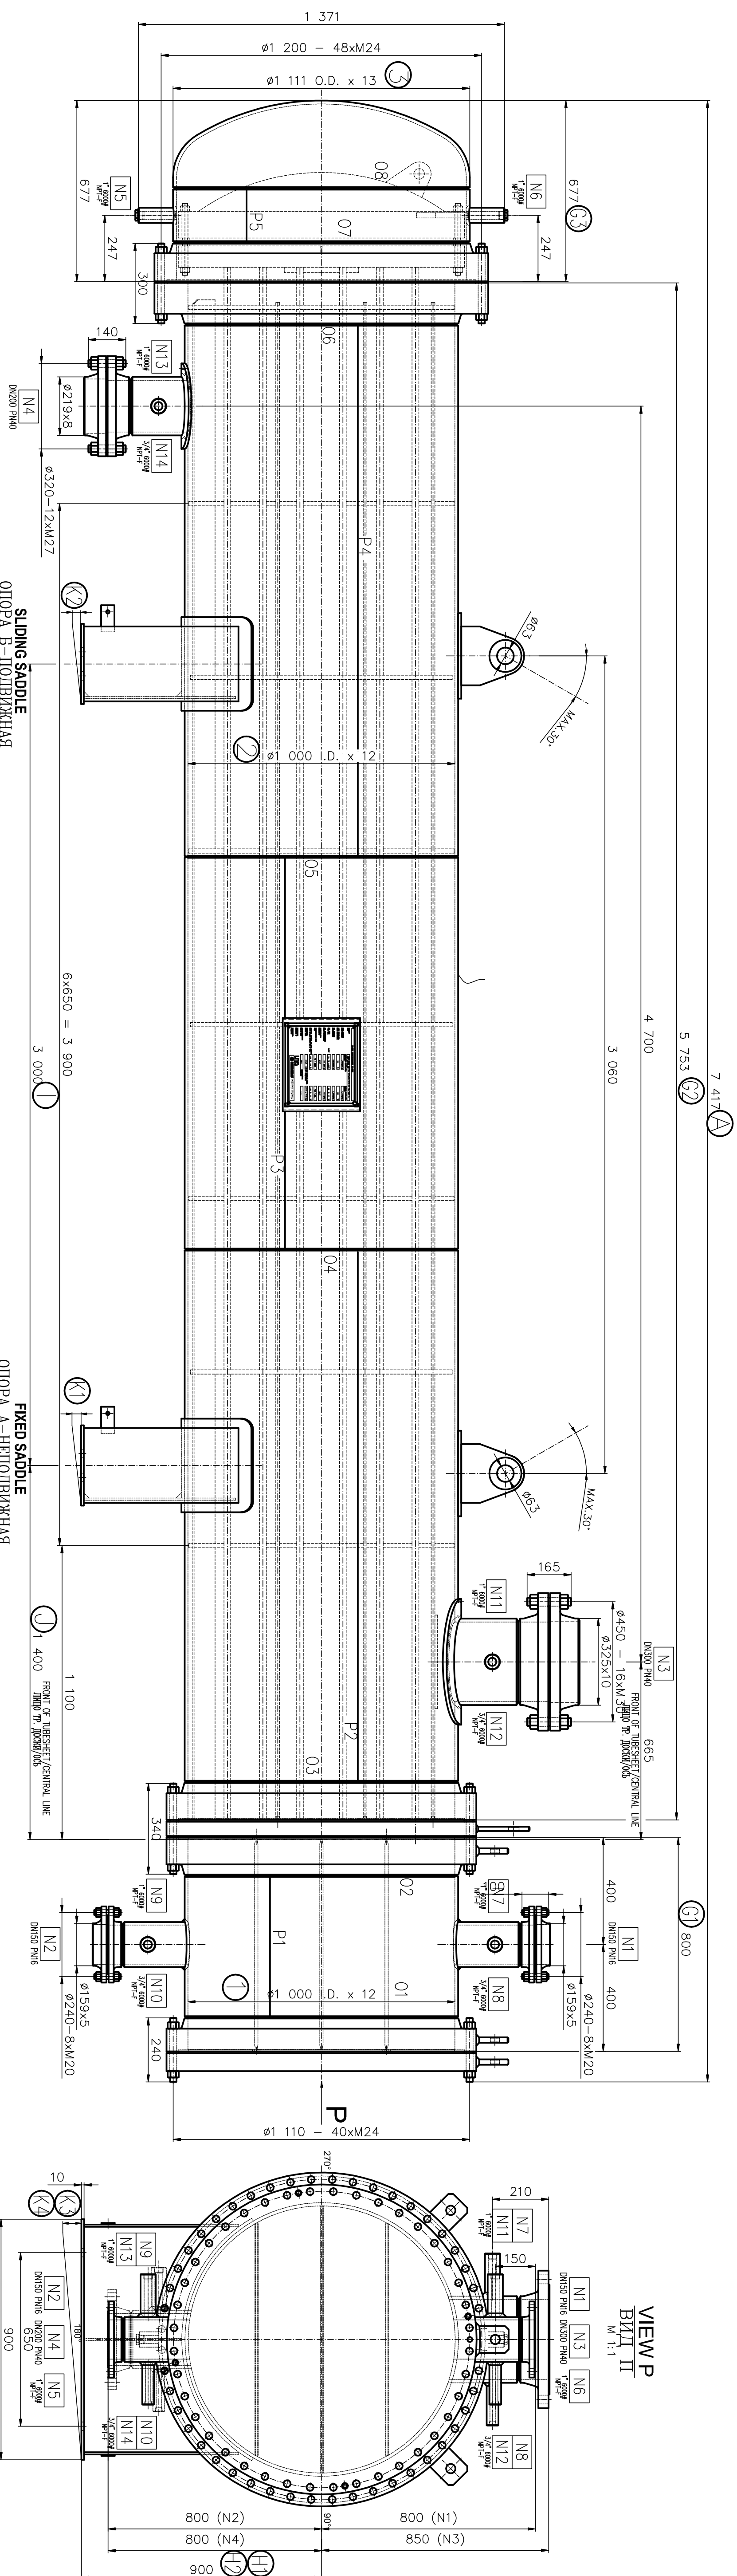



SLIDING SADDLE
ОПОРА Б-ПОДВИЖНАЯ

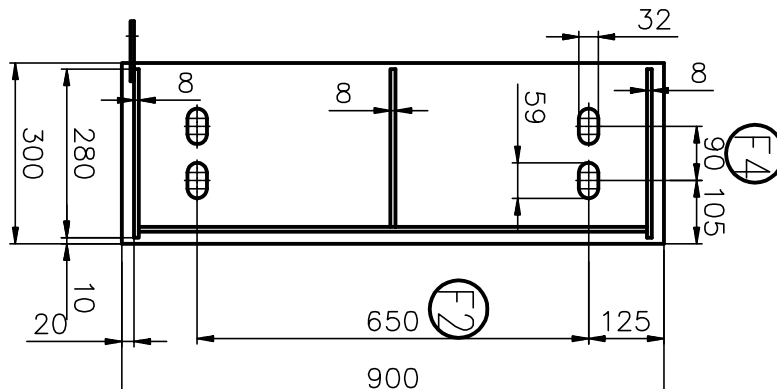

FIXED SADDLE
ОПОРА А-НЕПОДВИЖНАЯ

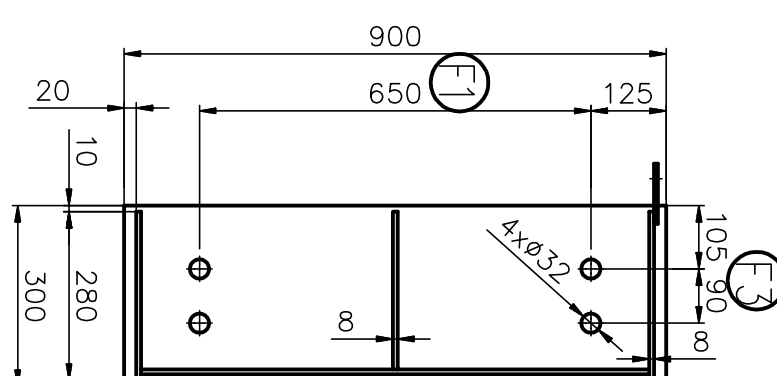


NOZZLE TOLERANCES SCHEMA

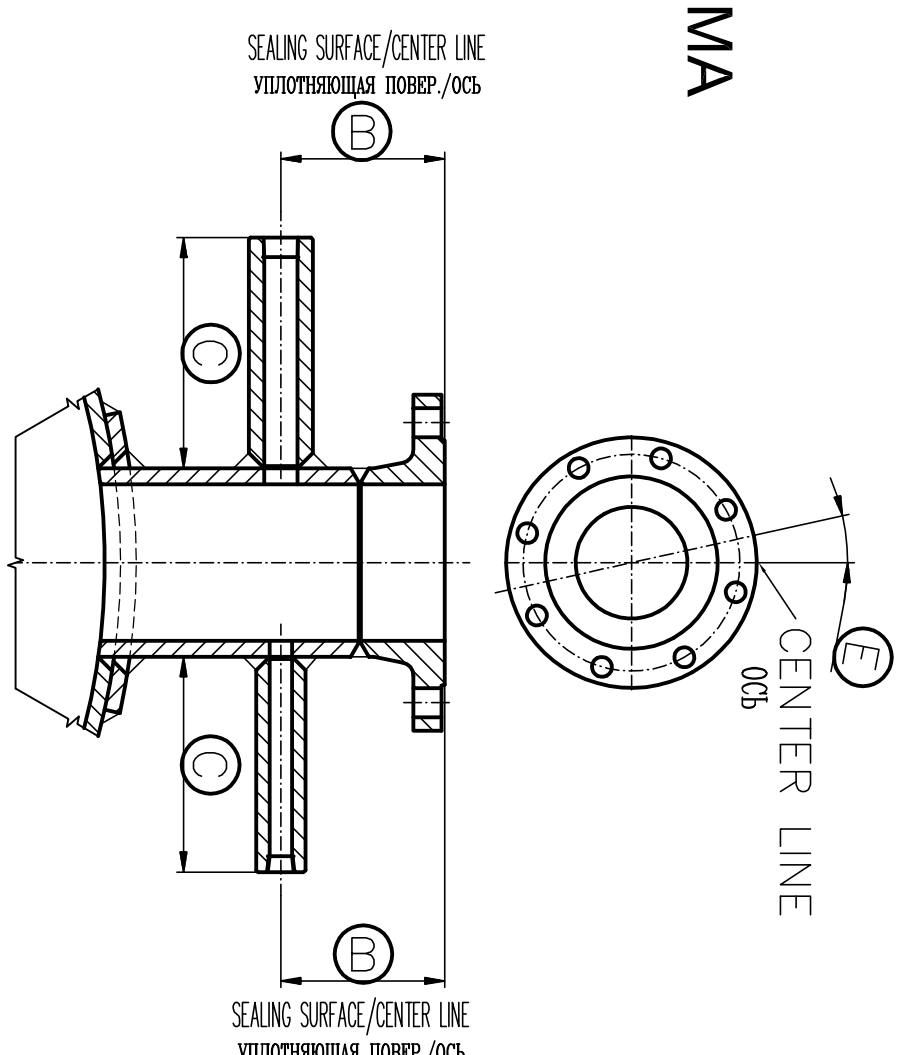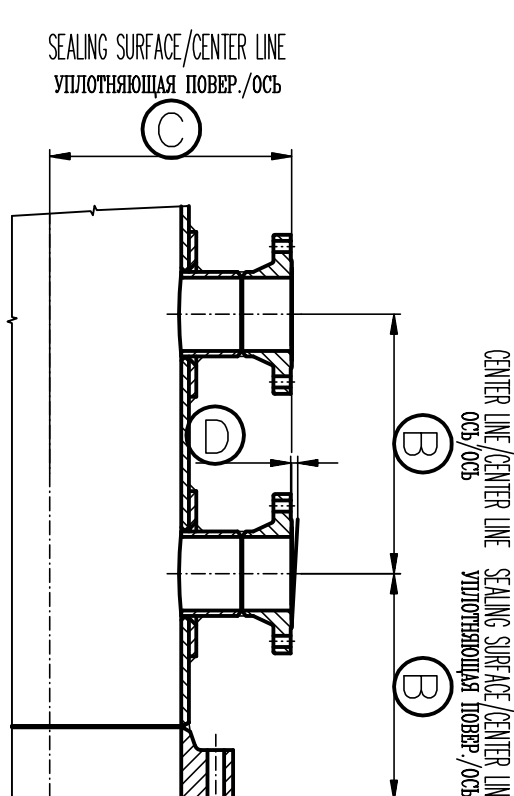

OFFSET OF EDGES OF BUTT WELOS (mm)									
СМЕЩЕНИЕ КРОМОК СВАРНЫХ СТЫКОВЫХ СОДНВЛННН									
	P1	P2	P3	P4	P5				
LONG. ПРОДОЛЬ.	PERMISSIBLE ДОПУСКАЕМАЯ	3,0	3,0	3,0	3,0				
	MEASURED ИЗМЕРЕННЫЕ								
	01	02	03	04	05	06	07	08	
CIRCUM. КРУГОВЫЕ	PERMISSIBLE ДОПУСКАЕМАЯ	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	MEASURED ИЗМЕРЕННЫЕ								

TOLERANCE:

ASME Sec. VIII Div. 1
TEMA R
EN ISO 13920-BF
EN ISO 2768-cl(mk)
DWG. 07NOAD-ES-911

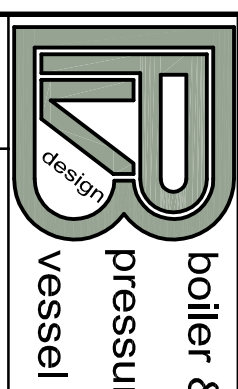

1	2	3	4	5	6	7	8
25	NOZZLE N6	ШУЦІРР	B	247	±3.2		
26	NOZZLE N6	ШУЦІРР	C	685,5	±3.2		
27	NOZZLE N6	ШУЦІРР	D	0	max.16		
28	NOZZLE N6	ШУЦІРР	E	0	max.1*		
29	NOZZLE N7	ШУЦІРР	B	150	±3.2		
30	NOZZLE N7	ШУЦІРР	C	160	±3.2		
31	NOZZLE N8	ШУЦІРР	B	150	±3.2		
32	NOZZLE N8	ШУЦІРР	C	160	±3.2		
33	NOZZLE N9	ШУЦІРР	B	150	±3.2		
34	NOZZLE N9	ШУЦІРР	C	160	±3.2		
35	NOZZLE N10	ШУЦІРР	B	150	±3.2		
36	NOZZLE N10	ШУЦІРР	B	160	±3.2		
37	NOZZLE N11	ШУЦІРР	B	210	±3.2		
38	NOZZLE N11	ШУЦІРР	C	160	±3.2		
39	NOZZLE N12	ШУЦІРР	B	210	±3.2		
40	NOZZLE N12	ШУЦІРР	C	150	±3.2		
41	NOZZLE N13	ШУЦІРР	B	190	±3.2		
42	NOZZLE N13	ШУЦІРР	C	160	±3.2		
43	NOZZLE N14	ШУЦІРР	B	190	±3.2		
44	NOZZLE N14	ШУЦІРР	C	160	±3.2		
5		6		7			

[illegible][illegible]